





pannelli per coperture - 5 greche

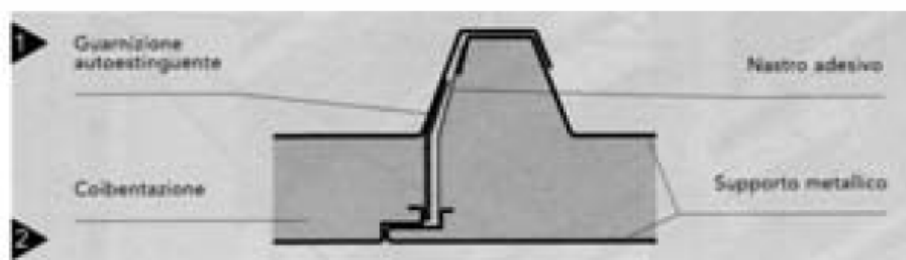

Pannelli metallici coibentati per coperture discontinue con pendenze 7%, utilizzabili anche in parete con raccordi curvi parete/copertura in lamiera grecata tipo EGB 1250.

PGB TD5

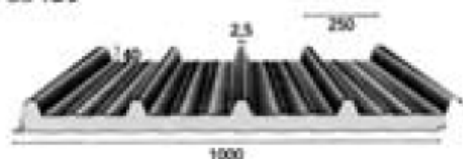

EGB 1250



Spessori (mm) 20 - 30 - 40 - 50 - 60 - 80 - 100 - 120
Freccia $F \leq 1/200L$

Spessore pannello mm	Spessore supporto mm	Peso kg/mq	K kcal/mqh °C	Carico massimo uniformemente distribuito in kg/m ² acciaio														
				Distanza tra gli appoggi in m														
				▲▲ Campata semplice							▲▲▲▲ Campata multipla							
2	2,5	3	3,5	4	4,5	5	2	2,5	3	3,5	4	4,5	5					
20	0,5	9,85	0,615	100	105	45						246	152	87	32			
	0,6	11,85		203	117	53							265	168	99	40		
30	0,5	10,23	0,515	250	170	110	75					329	235	170	115	80	55	
	0,6	12,04		268	182	118	80						348	251	182	123	86	59
40	0,5	10,61	0,407	295	220	160	110	74	50			418	295	215	165	115	86	62
	0,6	12,42		313	235	171	118	79	54				438	372	230	177	123	92
50	0,5	10,99	0,337	345	265	200	140	95	70			481	372	270	200	150	105	82
	0,6	12,80		361	284	214	150	102	75	50			500	388	298	214	161	112
60	0,5	11,37	0,287	408	290	235	185	130	96	73		579	448	323	248	198	155	108
	0,6	13,18		421	310	251	198	139	103	78			598	467	341	265	212	166
80	0,5	12,13	0,222	510	374	280	225	178	130	110		703	531	443	338	250	210	150
	0,6	13,94		530	390	298	241	190	139	118			719	552	462	359	268	225
100	0,5	12,89	0,180	620	448	330	272	220	170	140		806	631	506	400	342	285	205
	0,6	14,70		630	467	350	292	240	190	160			830	653	522	428	370	306
120	0,5	13,65	0,150	651	519	361	303	251	201	171		834	659	534	428	370	313	233
	0,6	15,46		661	498	381	323	271	221	191			858	681	550	456	398	334

Possibilità di averli anche in "lana di roccia" e "Rei" tutti certificati.