




lamiere grecate

per solai

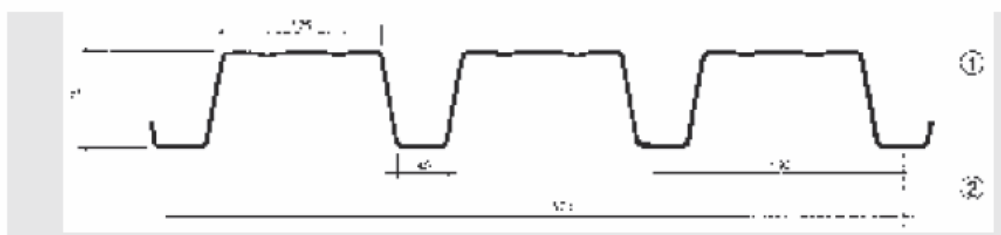

EGB 1200

Caratteristiche statiche

SPESSORE	0,6	0,7	0,8	1,0	1,2	1,5
Peso kg/m ²	8,26	9,64	11,02	13,77	16,53	20,66
Peso kg/m	4,71	5,49	6,28	7,85	9,42	11,77
J cm ⁴ /m	65,18	80,03	94,71	126,23	159,47	207,06
W cm ³ /m	15,28	18,98	22,96	31,79	39,68	50,92

I valori delle portate in grassetto tengono calcolo di una freccia $\leq 1/200$ l.

Quando non specificato, la preverniciatura avviene sulla faccia 1.

Carico max uniformemente distribuito in kg/m² per resistenza $\sigma = 1450$ kg/cm².

I carichi più elevati non prevedono limitazioni di freccia.

▲▲ SPESSORE mm	distanza fra gli appoggi in metri																	
	1,50	1,75	2,00	2,25	2,50	2,75	3,00	3,25	3,50	3,75	4,00	4,25	4,50	4,75	5,00	5,50	6,00	
0,6	788	579	443	350	284	234	197	168	145	126	111	98	88	79	71	59	49	195 153 123 100 82 68 89 49 42 32 24
0,7	979	719	550	435	352	291	245	208	180	157	138	122	109	98	88	73	61	239 188 151 122 101 84 71 60 52 39 30
0,8	1184	870	666	526	426	352	296	252	217	189	166	147	132	118	107	88	74	283 222 178 145 119 99 84 71 61 46 35
1,0	1639	1204	922	728	590	488	410	349	301	262	230	204	182	163	148	122	102	377 297 237 193 159 133 112 95 81 61 47
1,2	2046	1503	1151	909	736	609	511	436	376	327	288	255	227	204	184	152	128	476 375 300 244 201 168 141 120 103 77 60
1,5	2625	1929	1477	1167	945	781	656	559	482	420	369	327	292	262	236	195	164	618 486 389 317 261 218 183 156 134 100 77
Freccia cm	0,39	0,53	0,70	0,88	1,09	1,32	1,50	1,63	1,75	1,88	2,00	2,13	2,25	2,38	2,50	2,75	3,00	

▲▲▲▲																		
0,6	985	723	554	438	354	293	246	210	181	158	138	123	109	98	89	73	62	137 114 96 82 70 53 41
0,7	1223	899	688	544	440	364	306	261	225	196	172	152	136	122	110	91	76	168 140 118 100 86 65 50
0,8	1480	1087	832	658	533	440	370	315	272	237	208	184	164	148	133	110	92	199 166 140 119 102 77 59
1,0	2049	1505	1152	911	738	610	512	436	376	328	288	255	228	204	184	152	128	322 265 221 186 158 136 102 79
1,2	2557	1879	1438	1137	921	761	639	545	470	409	360	319	284	255	230	190	160	406 335 279 235 200 171 129 99
1,5	3282	2411	1846	1458	1181	976	820	699	603	525	461	409	365	327	295	244	205	435 353 305 260 223 167 129
Freccia cm	0,29	0,40	0,52	0,66	0,82	0,99	1,18	1,38	1,60	1,88	2,00	2,13	2,25	2,38	2,50	2,75	3,00	

Per trasformare i kg/m² in da N/m² dividere per 1,02.