


LAMIERE GRECATE PER GETTATA

EGB 1200 • Larghezza 570 mm - Altezza 75 mm

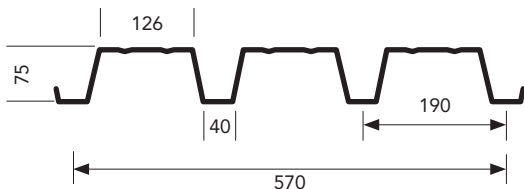


Spessore mm	0,6	0,7	0,8	1	1,2	1,5
Peso Kg/m	4,71	5,49	6,28	7,85	9,42	11,77
Peso Kg/mq	8,26	9,64	11,02	13,77	16,53	20,66
J cm ⁴ /m	65,18	80,03	94,71	126,23	159,47	207,06
W cm ³ /m	15,28	18,98	22,96	31,79	39,68	50,92

Spess. mm	Distanza fra gli appoggi m ▲▲▲																
	1,5	1,75	2	2,25	2,5	2,75	3	3,25	3,5	3,8	4	4,3	4,5	4,8	5	5,5	6
0,6	788	579	443	350	284	197 234	168 195	145 153	126 123	111 100	98 82	88 68	79 58	71 49	59 42	49 32	24
0,7	979	719	550	435	352	245 291	208 239	180 188	157 151	138 122	122 101	109 84	98 71	88 60	73 52	61 39	30
0,8	1184	870	666	526	426	296 352	252 283	217 222	189 178	166 145	147 119	132 99	118 84	107 71	88 61	74 46	35
1,0	1639	1204	922	728	590	410 488	349 377	301 297	262 237	230 193	204 159	182 133	163 112	148 95	122 81	102 61	47
1,2	2046	1503	1151	909	736	511 609	436 476	376 375	327 300	288 244	255 201	227 168	204 141	184 120	152 103	128 77	60
1,5	2625	1929	1477	1167	945	656 781	559 618	482 486	420 389	369 317	327 261	292 218	262 183	236 156	195 134	164 100	77
Freccia cm	0,39	0,53	0,70	0,88	1,09	1,32	1,50	1,63	1,75	1,88	2,00	2,13	2,25	2,38	2,50	2,75	3,00

Spess. mm	Distanza fra gli appoggi m ▲▲▲▲																
	1,5	1,75	2	2,25	2,5	2,75	3	3,25	3,5	3,8	4	4,3	4,5	4,8	5	5,5	6
0,6	985	723	554	438	354	293	246	210	181	158 137	138 114	123 96	109 82	98 70	89 53	73 41	62
0,7	1223	899	688	544	440	364	306	261	225	169	172 168	152 140	136 118	122 100	110 86	91 65	76 50
0,8	1480	1087	832	658	533	440	370	315	272	237	208 199	184 166	164 140	148 119	133 102	110 77	92 59
1,0	2049	1505	1152	911	738	610	512	436	376	328 322	288 265	255 211	228 186	207 158	184 136	152 102	128 79
1,2	2557	1879	1438	1138	921	761	639	545	470	409 406	360 335	319 279	284 235	255 200	230 171	190 129	160 99
1,5	3282	2411	1846	1458	1181	976	820	699	603	525 435	461 363	292 305	365 305	327 260	295 223	244 167	205 129
Freccia cm	0,29	0,40	0,52	0,66	0,82	0,99	1,18	1,38	1,60	1,90	2,00	2,10	2,30	2,40	2,50	2,80	3,00

LAMIERE GRECATE PER GETTATA

EGB 210 • Larghezza 600 mm - Altezza 55 mm

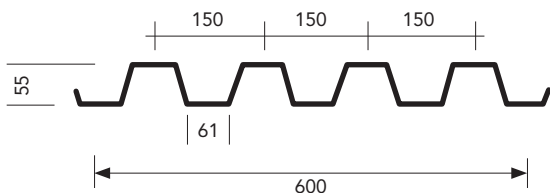

Spessore mm	0,6	0,8	1	1,2	1,5
Peso Kg/m	4,71	6,28	7,85	9,42	11,77
Peso Kg/mq	7,85	10,47	13,08	15,7	19,62
J cm ⁴ /m	42,19	60,67	79,92	98,39	122,4
W cm ³ /m	12,2	18,28	25,01	32,19	42,67

Spess. mm	Distanza fra gli appoggi m ▲▲▲																
	1	1,25	1,5	1,75	2	2,25	2,5	2,75	3	3,3	3,5	3,8	4	4,3	4,5	4,8	5
0,6	1415	906	629	462	354	280	226	187	157	134	116	101	88	78	70	63	57
							218	164	126	99	79	65	53	44	37	32	-
0,7	1757	1125	781	574	437	349	281	232	195	166	143	125	110	97	87	78	70
						265	199	153	120	96	78	65	54	45	39	33	
0,8	2120	1357	942	692	530	419	339	280	236	201	173	151	133	117	105	94	85
						313	235	181	143	114	93	76	64	54	46	39	
1,0	2901	1857	1289	947	725	573	464	384	322	275	237	206	181	161	143	129	116
					566	412	310	239	188	150	122	101	84	71	60	52	
1,2	3734	2390	1660	1219	934	738	597	494	415	354	305	266	233	207	184	165	149
					697	508	382	294	231	185	150	124	103	87	74	63	
1,5	4950	3168	2200	1616	1237	978	792	655	550	469	404	352	309	274	244	219	198
					867	632	475	366	288	230	187	154	129	108	92	79	
Freccia cm	0,21	0,33	0,48	0,65	0,85	1,13	1,25	1,38	1,5	1,6	1,8	1,9	2	2,1	2,3	2,4	2,5

Spess. mm	Distanza fra gli appoggi m ▲▲▲▲																
	1	1,25	1,5	1,75	2	2,25	2,5	2,75	3	3,3	3,5	3,8	4	4,3	4,5	4,8	5
0,7	2197	1406	976	717	549	434	351	290	244	208	179	156	137	122	108	97	88
										201	161	131	108	90	76	64	55
0,8	2651	1696	1178	866	663	524	424	350	295	251	216	188	166	147	131	117	106
									238	190	155	127	106	89	76	65	
1,0	3626	2321	1612	1184	907	716	580	480	403	343	296	258	227	201	179	161	145
									398	313	251	204	168	140	118	100	86
1,2	4668	2987	2074	1524	1167	922	747	617	519	442	381	332	292	258	230	207	187
									490	385	308	251	207	172	145	123	106
1,5	6187	3960	2750	2020	1547	1222	990	818	687	586	505	440	387	343	306	274	247
								791	610	479	384	312	257	214	181	154	132
Freccia cm	0,16	0,25	0,36	0,49	0,64	0,81	1	1,21	1,5	1,63	1,75	1,88	2	2,13	2,25	2,38	2,5